



## TECEdrainline Sumidero "estándar", DN 50 descarga lateral

Número de artículo: 650001



## Descripción:

Sumidero para canaleta de ducha TECEdrainline, montaje pivotante en el cuerpo de la canaleta, sumidero girable en 360°, conexión lateral al tubo de desagüe DN 50, con tubo de inmersión de sifón desmontable.

- Altura de montaje desde el borde inferior del sumidero hasta el borde superior de la canaleta de ducha = 120 mm
- Agua de sellado reducida = 50 mm

Capacidad de drenaje con pieza superpuesta de rejilla 10/20 mm según DIN EN 1253:

Rejilla de diseño basic : 0,8/0,9 l/s


Cobertura embaldosable "plate"/"plate II" : 0,7/0,8 l/s


## Distribución de datos:

TECEdrainline Sumidero "estándar" DN 50, descarga lateral, 0.8 l/s

Grupo de mercancía:	600
Grupo de producto:	3006000080

## Dibujos acotados:

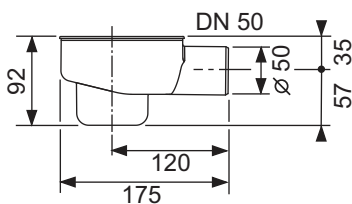

**Piezas de repuesto:**

- |   |        |   |
|---|--------|---|
| 1 | 668011 | Tubo de inmersión (altura = 74 mm) para sumidero estándar |
| 2 | 668032 | Junta entre canaleta y sumidero con garras, desde 2015    |